

Linx 9900 Series

L I N X

9900 | 9910 | 9920 | 9940 | 9940 Spectrum

Visão geral dos produtos



Para que a impressão seja uma preocupação
a menos para você

Linx 9900 Series

9900 | 9910 | 9920 | 9940 | 9940 Spectrum

▶ Descubra a Linx 9000 Series



Eliminar períodos de inatividade não programados



Limpeza automática da cabeça de impressão

Estação de limpeza Linx SureClean®

A estação de lavagem SureClean limpa e seca a cabeça de impressão, permitindo que qualquer operador realize a limpeza de forma fácil e segura. Sem contato com fluido de limpeza, sem necessidade de treinamento.



Nunca se esqueça de limpar

Lembretes de manutenção personalizáveis

Reduza as interrupções não planejadas e melhore a qualidade de impressão agendando manutenções com alertas personalizáveis de limpeza da cabeça de impressão.




Reinicializações sem problemas após quedas de energia

Bateria de reserva Linx PrintProtect®

Elimine reinicializações atrasadas com a proteção integrada contra perda de energia. A bateria de reserva permite até três minutos de impressão contínua, seguidos de um desligamento completo caso a energia não seja restabelecida, para que a impressora esteja pronta para uso imediato.

Maximizar a eficiência da troca



Mudanças rápidas de linha

Bateria Linx PrintProtect®

Economize tempo de produção ao mover a impressora sem interromper o jato de tinta. A bateria Linx PrintProtect permite até nove minutos para mover a impressora e retomar a impressão imediatamente.



Mensagens sem erros provenientes de dispositivos externos

Linx Message Studio® e QuickSwitch®

Crie, edite e altere mensagens no computador com o Linx Message Studio. Altere mensagens em tempo real a partir de dispositivos de produção externos ou de um leitor de código de barras usando o Linx QuickSwitch, para mudanças rápidas e sem erros.



Todos os códigos presentes e corretos

Eliminar retrabalho e rejeições

Sistema de visão Linx Iris®

Confira cada código conforme é impresso; verifique a presença, a posição, os caracteres e a qualidade para evitar retrabalho e rejeições. O sistema de visão Linx Iris é fácil de configurar e usar e não necessita de alimentação externa ou laptop; basta conectar os dois cabos diretamente à impressora.



Fácil de usar para qualquer operador

Interface de usuário intuitiva

Altere o idioma em segundos para evitar erros do operador. Personalize a tela inicial com as funções mais usadas e restrinja o acesso com um bloqueio de supervisor.



Pronto para GS1®

Gerador de códigos GS1 exclusivo

Crie códigos Data Matrix compatíveis com GS1 sem erros com a ferramenta de criação de códigos GS1 passo a passo e à prova de erros da Linx 9000 Series, localizada na interface da impressora.



Reduzir custos operacionais

Use 48% a menos de tinta

Cabeça de impressão de 50 microns

Reduza o consumo de tinta em até 48% com a opção de cabeçote de impressão de 50 microns; mais impressões, menos tinta. Com design durável da cabeça de impressão Linx, a cabeça de impressão MK11 Mini consegue imprimir caracteres menores e códigos 2D.



Redução de solvente de 42%

Tecnologia de controle ativo do fluxo de ar

Reduza o consumo de solvente em até 42% com a opção de tecnologia de Controle Ativo do Fluxo de Ar (AAC - Active Airflow Control) integrada, para custos operacionais mais baixos e menos recargas de solvente.




Sem AAC Com AAC

9900 Series

9900 | 9910 | 9920 | 9940 | 9940 Spectrum

Especificações técnicas

CABEÇA DE IMPRESSÃO VISÃO DIANTEIRA VISÃO LATERAL

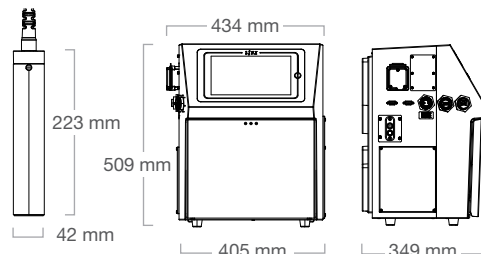

	LINX 9900	LINX 9910	LINX 9920	LINX 9940	LINX 9940 SPECTRUM
LINHAS DE IMPRESSÃO	Até 3		Até 6		
TAMANHOS DE BICO DISPONÍVEIS	62 µm, 75 µm	50 µm, 62 µm, 75 µm			
ALTURA DOS CARACTERES	1,8 a 10,7 mm	1,2 a 20 mm	1,2 a 20 mm	1,2 a 20 mm	1,2 a 17 mm
VELOCIDADE MÁXIMA - IMPRESSÃO DE UMA ÚNICA LINHA (5 PONTOS DE ALTURA)	2,83 m/s	7,28 m/s	7,28 m/s	9,10 m/s Impressão de torre super-rápida a 10 m/s	9,10 m/s Impressão de torre super-rápida a 10 m/s
VELOCIDADE MÁXIMA - IMPRESSÃO DE DUAS LINHAS (7 PONTOS DE ALTURA)	1,41 m/s	2,09 m/s	2,46 m/s	2,65 m/s	2,56 m/s
CABEÇA DE IMPRESSÃO	Tubo de 2 m. Tubo de 4 m (opcional), tubo de 6 m (opcional, não disponível nos modelos MK11 Mini ou 9940 Spectrum), cabeça de impressão de 90° (opcional), tubo resistente a peróxido de hidrogênio (opcional), entrada de ar positiva (opcional para ambientes empoeirados), secador de ar (opcional para ambientes úmidos).				
	3 anos de garantia para a cabeça de impressão como padrão				
OPÇÕES DE MANUTENÇÃO	Autoatendimento ou visita de um técnico				
INTERVALO DE MANUTENÇÃO DO MÓDULO EASI-CHANGE®	até 18 meses (13.000 horas) – tintas à base de corantes até 12 meses (6.000 horas) – tintas pigmentadas macias*		até 24 meses (17.400 horas) – tintas à base de corantes até 12 meses (6.000 horas) – tintas pigmentadas macias*		até 12 meses (8.000 horas)
BATERIA LINX PRINTPROTECT®	Contém bateria recarregável de íon-lítio como padrão				
SISTEMA DE VISÃO LINX IRIS®	Compatível com todos os modelos (opcional), consulte as especificações técnicas do Linx Iris.				
ESTAÇÃO DE LAVAGEM DE CABEÇAS DE IMPRESSÃO LINX SURECLEAN®	Compatível com todos os modelos (opcional), consulte as especificações técnicas do LinxSureClean.				
INTERFACE DE USUÁRIO	Tela policromática de dez polegadas, sensível ao toque, com cobertura de polímero resistente a solventes				
LINX PRINTERNET®	Monitoramento da integridade e da produção da impressora Linx PrinterNet com controle remoto (VNC) (opcional)				
LINX MESSAGE STUDIO®	Crie, salve, edite e alterne mensagens no computador; compatível com todos os modelos.				
GERADOR DE CÓDIGOS GS1®	Padrão				
RECURSOS DE IMPRESSÃO	Texto, símbolos, números, numeração sequencial, datas, horários, impressão de caracteres rotacionados (torre), impressão invertida, gráficos, logotipos, códigos de barras (ITF 2 de 5, Código 39, Código 128, EAN 13, EAN 8, UPCA, Pharmacode, Data Matrix, QR, RM4SCC-Tipo C)				
	Orientação dinâmica e impressão reversa (opcional)		Orientação dinâmica e impressão reversa		
			Texto sequencial		
TINTA E SOLVENTE	Aviso de reabastecimento de fluido em 12 horas				
	Reabastecimento de tintas e solvente à prova de erros, e sem parada de impressão (cartuchos de 0,5 litro de tinta e um litro de solvente)				
	À base de corantes e com pigmentação suave, em pretos e cores variadas.				Branco e cores de pigmento duro
		Controle ativo do fluxo de ar para menor consumo de solvente e redução de emissões (opcional, não disponível em cabeçotes de impressão de 6 m)			
CONEXÕES	2 conectores tipo D para detector de produto, encoder de eixo/segundo detector de produto, encoders de quadratura para aplicações direcionais e câmera de visão.				
	Conector de alarme para saída de alarme externa de estágio único (24V)				
	Ethernet para Linx Remote Communications Interface (RCI), Extended QuickSwitch®, REST e Linx PrinterNet.				
	USB para importação de gráficos e logotipos, backup de dados, leitor de código de barras e conexão Wi-Fi para Linx PrinterNet.				
	Opções: RS232, E/S paralela, alarme alimentado pela rede elétrica, saída de alarme multiestágios				
ESTRUTURA	Aço inoxidável				
CLASSIFICAÇÃO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL	IP55			IP65	
FAIXA DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO	5 °C a 45 °C (0 °C a 50 °C para os tipos de tinta Linx 1240, 1010, 1014 e 3240)				5 °C a 45 °C
TEOR DE UMIDADE (UMIDADE RELATIVA SEM CONDENSAÇÃO)	Máx. de 90%				
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	100-230 V, 50/60 Hz				
CONSUMO DE ENERGIA	38W (característico durante a impressão)				
CLASSIFICAÇÃO DE ENERGIA	120W				
PESO	23,2 kg (incluindo fluidos e cabeça de impressão de 2m)				25,1kg (incluindo fluidos e cabeça de impressão de 2m)
APROVAÇÕES REGULAMENTARES	GS CE UL CAN/CSA FCC BIS				

* Dependendo do tamanho do bico da cabeça de impressão

Consulte a folha de dados da impressora para obter mais detalhes sobre a ampla gama de recursos de impressão disponíveis.

Vendas globais

+44 (0)1480 302100
sales@linxglobal.com

Vendas no Reino Unido

+44 (0)1480 775 223
uksales@linx.co.uk

Vendas na França

+33 1 72 07 17 05
info@linx.fr

Vendas na China

021-80504700
chinasales@linxglobal.com

