Linx **IJ470**

Imprimante marquage carton

Présentation du produit



Faire de l’impression un souci de moins

Linx **IJ470**

Imprimante marquage carton

Découvrez la Linx IJ470

Réduire les coûts d'exploitation



Coût le plus faible pour le marquage secondaire

Faible coût par code

Réduisez les coûts par rapport aux systèmes d'impression-pose, à l'étiquetage manuel et aux cartons préimprimés. L'IJ470 imprime du texte, des logos, des codes-barres et des codes 1D & 2D GS1 en haute résolution directement sur les emballages extérieurs avec un calculateur de coût par code intégré.



Réduisez les coûts de stockage et de gaspillage

Marquage direct

Les étiquettes, les rubans et les emballages préimprimés doivent être stockés et ajoutent des coûts. Le marquage direct libère de l'espace de stockage et de production, réduit la charge de travail, élimine les déchets liés au papier support et diminue les dépenses en adhésifs, rubans et matériaux mis au rebut.

Éliminer les temps d'arrêt non planifiés



Aucun pré-chauffage de l'encre requis

Encres à base d'huile

Démarrez l'impression immédiatement, en évitant les retards causés par le préchauffage de l'encre. La Linx IJ470 permet une impression instantanée à n'importe quel moment, en soutenant une production flexible et à la demande sans interruption.



Conçue pour des environnements de production réels

Boîtier d'imprimante robuste

Le boîtier en acier inoxydable et en aluminium anodisé est conçu pour protéger les composants critiques et éliminer les temps d'arrêt causés par des dommages survenus lors de la manipulation et de l'utilisation régulière.



Aucune buse bouchée

Système ReFRESH®

Pour réduire les temps d'arrêt non prévus, le système ReFRESH effectue automatiquement des micro-purges afin de garder les buses d'impression propres et de préserver la qualité d'impression. Il filtre et recycle également l'encre purgée pour sa réutilisation, ce qui diminue les coûts et réduit les rechargements.



Des codes corrects, facilités

Des messages sans erreurs depuis vos appareils externes

Intégration avec des logiciels de messagerie

Intégrez facilement l'IJ470 au logiciel de pilotage de ligne et de création de messages, afin de réduire les erreurs. Les messages peuvent être alimentés à partir de bases de données externes afin d'assurer l'impression systématique de codes corrects.



Création simple de messages

Interface utilisateur intuitive

Configurez et modifiez rapidement les messages grâce à l'écran tactile intuitif de l'imprimante. Consultez l'état de l'imprimante et les aperçus des messages d'un seul coup d'œil, puis ajustez instantanément la taille et le contenu afin de réduire le temps de préparation et le gaspillage de produits.



Compatible GS1®

Création de codes GS1 à l'écran

Créez facilement des codes 2D conformes aux normes GS1 ainsi que d'autres codes-barres sur l'interface de l'imprimante IJ470.



Flexibilité de la production

Impression de messages multiples

Unités leader/follower

Augmentez la surface d'impression et imprimez sur les deux côtés de chaque carton à l'aide des unités leader/follower. Connectez jusqu'à 4 imprimantes et pilotez-les à partir d'une interface utilisateur unique.



L'encre adaptée à votre application


Encres à haute adhérence

Les codes demeurent lisibles et durables, même après de nombreuses manipulations. Faites votre choix parmi l'encre noire à base d'huile minérale, l'encre noire sans huile minérale ou l'encre rouge sans huile minérale, pour les boîtes en carton ou d'autres matériaux poreux ou semi-poreux. Aucun décollement d'étiquettes, effacement, écaillage ou reprise.



Linx **IJ470**

Imprimante marquage carton

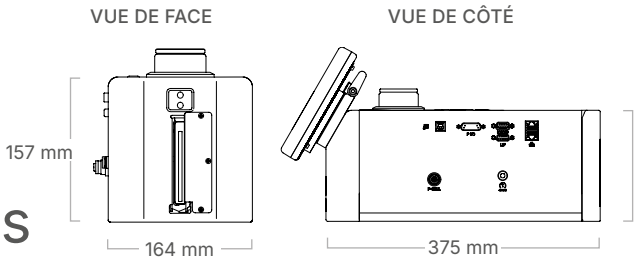

Caractéristiques techniques

		LINX IJ470
SURFACE D'IMPRESSION		70 mm (H) x 2 000 mm (L) (2,8 po x 78 po)
PLAGE DE HAUTEUR DES CARACTÈRES		1,4 mm - 70 mm
RÉSOLUTION		180 dpi, 7 points d'encre/mm
VITESSE D'IMPRESSION MAXIMALE*	**CODES-BARRES**	0,6 - 66 m/min (2,0 à 216 pi/min)
	TEXTE ALPHANUMÉRIQUE	jusqu'à 132 m/min (433 pi/min)
DISTANCE D'IMPRESSION (DEPUIS LA FACE DE L'IMPRIMANTE)		0,5 - 4,0 mm
LONGUEUR DU CÂBLE (IMPRIMANTE VERS UNITÉ D'AFFICHAGE)		1 m, 3 m (option)
ORIENTATION DE L'IMPRIMANTE		Horizontal, impression sur des surfaces verticales
NETTOYAGE DES TÊTES D'IMPRESSION		Système Linx ReFRESH® pouvant être ajusté pour convenir à l'environnement de production
		Une simple pression sur un bouton permet de nettoyer les buses de la tête d'impression.
CAPACITÉS D'IMPRESSION	**CRÉER SUR UNE IU**	Texte, Symboles, Numéros, Graphismes, Logos, Codes-barres (EAN128 y compris GS1-128, ITF-14 y compris I2of5, EAN 8, EAN13, UPC-A, UPC-E, Code 128 A, B & C, Code39, Dotcode, Dotcode GS1, QR, QR GS1, Data Matrix, Data Matrix GS1)
	LOGICIEL REQUIS	Codes-barres (PDF417, Micro PDF417, DataBar RSS14, GS1 DataBar Expanded)
CRÉATION DE MESSAGE		Créer et modifier des messages sur l'interface utilisateur, y compris les codes-barres 2D
		Logiciel CLARiSOFT®, CLARiNET®, émulation ZPL® pour d'autres logiciels de création et de gestion de messages, pilote d'imprimante Windows®
		Champs invitant l'utilisateur à saisir des dates et des codes de lot
		Accès à la base de données via le gestionnaire de configuration CLARiTY
		Scan2Run pour permettre la sélection de messages à l'aide d'un lecteur
AUTOMATISATION DE LA LIGNE DE PRODUCTION		L'imprimante et les tâches d'impression peuvent être pilotées par un langage de commande binaire et textuel.
		Configuration hors ligne et stockage des paramètres sur PC
INTERFACE UTILISATEUR		Écran tactile TFT-LCD de 8 pouces à haute réactivité Une unité d'affichage amovible (DDU) peut être montée sur le corps de l'imprimante ou sur un support
		Diagnostics à l'écran, création et consultation de messages, gestion des tâches d'impression et état de l'imprimante
		Contrôler l'accès avec différents niveaux d'utilisateur pour les opérateurs
STOCKAGE		8 Go de mémoire intégrée
		Mémoire USB pour le stockage de messages et le clonage d'imprimantes
LANGUES		Allemand, anglais, arabe, bulgare, chinois (mandarin), coréen, danois, espagnol finnois, français, grec, hongrois, italien, japonais, néerlandais, norvégien, polonais, portugais, russe, suédois, tchèque, thaï, turc, vietnamien
ENCRE		Les cartouches d'encre sans pression et anti-goutte peuvent être remplacées lors de l'impression
		Encres à base d'huile pigmentées, volumes de cartouche de 365 ml et 175 ml disponibles
		Numéro d'identification de liquide (NID) utilisé pour garantir l'utilisation de l'encre appropriée
CONNEXIONS		Unités leader/follower ; connectez jusqu'à quatre imprimantes à une seule interface utilisateur
		1 x entrée pour détecteur de produit, 1 x entrée pour codeur d'arbre via interface DB15 intégrée, entrées de sélection de tâche, sortie 24 V CC, 3 entrées et sorties configurables pour la commande de relais ou de balise, 1 x interface DB9 pour le partage des signaux de détection de produit et d'encodeur entre des imprimantes, Ethernet, RS232
BOÎTIER		Acier inoxydable et aluminium anodisé
PLAGE DE TEMPÉRATURES DE FONCTIONNEMENT		5 à 40 °C sans temps de préchauffage requis. 0 à 5 °C avec un temps de préchauffage de 30 minutes
PLAGE D'HUMIDITÉ		Humidité relative de 10 % à 80 %, sans condensation
ALIMENTATION EN AIR		6 bar, 90 psi, sec, non contaminé / Régulé à 4,5 bar, 65 psi
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE		100-240 VCA, 50/60 Hz, 2,1 à 1,2 A
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE		50 W maximum
POIDS		6,7 kg (imprimante avec écran, encre non incluse)
OPTIONS DE MONTAGE		Montage au sol ou sur convoyeur, entièrement réglable
CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE		CE UL CAN/CSA FCC TUV
GARANTIE		12 mois, y compris la tête d'impression

*Les vitesses dépendent de la densité du message.

Ventes mondiales
+44 (0)1480 302100
sales@linxglobal.com

Ventes au Royaume-Uni
+44 (0)1480 775 223
uksales@linx.co.uk

Ventes en France
+33 1 72 07 17 05
info@linx.fr

Ventes en Chine
021-80504700
chinasales@linxglobal.com

Linx et ReFRESH sont des marques déposées de Linx Printing Technologies Ltd. CODESOFT est une marque déposée de Braton Groupe sarl. Windows est une marque déposée de Microsoft Corporation. ZPL est une marque déposée de Zebra Technologies. GS1 est une marque déposée de GS1 AISBL. CLARiSOFT, CLARiNET et CLARiTY sont des marques déposées de Videojet Technologies. © Linx Printing Technologies Ltd 2026

MP48162/1